

Construction Pôle Femme-Mère-Enfant à Rennes (35)

Bilan des émissions de gaz à effet de serre – Pôle Femme-Mère-Enfant – CHU Rennes

Clients : CHU Rennes

Mandataire : Vizea

Entreprise travaux : Bouygues Construction

Architectes : Artbuild Architects, Atelier des Loges, AREP

Durée du chantier : 42 mois

Surface : 40 000 m² SDP

Éléments de la mission :

- Réalisation du bilan de gaz à effet de serre du chantier
- Application de la méthode bilan carbone®
- Réalisation des calculs par poste d'émissions


Dans le cadre de la construction du pôle Femme-Mère-Enfant du CHU de Rennes, un suivi environnemental du chantier est réalisé de manière à s'assurer que l'ensemble des prescriptions et dispositions sont mises en œuvre et respectées par les entreprises.

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de de chantier est réalisé annuellement, de manière à pouvoir quantifier l'ensemble des émissions et pouvoir identifier les postes les plus émetteurs.

La méthode bilan carbone® est appliquée, de manière à adopter la méthode de comptabilisation carbone reconnue à l'échelle française. Les facteurs d'émissions sélectionnés proviennent de la base de données Empreinte de l'ADEME.



PÔLE FEMME-MÈRE-ENFANT
NOUVEAU CHU RENNES

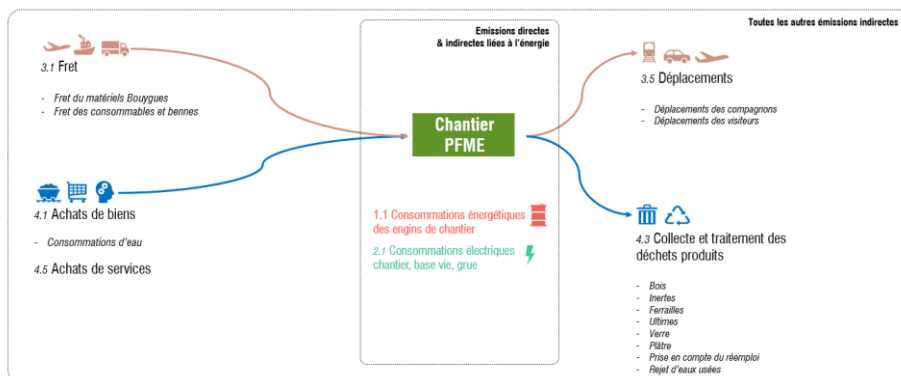

BILAN[®] 2025
CARBONE

